

تایمیر راه پله شیوا امواج

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:

: Auto

زمان مورد نظر خود را از ۱ تا ۱۰ دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق و روشن را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها، لامپ ها روشن شده و بعد از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می شوند.

: Manual

برای مهمنانی ها یا زمان هایی که می خواهید لامپ ها تمیم بعدی شما روشن باقی بمانند، کلید روی دستگاه را در حالت M قرار دهید. در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی ها، لامپ ها روشن نمایند. برای خاموش شدن لامپ ها لازم است کلید را به حالت A بروگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ ها خاموش گردد.



⑤

① STAIRWAY TIMER VER:0101

SHIVA Amvaj

SHIVA Amvaj

معرفی دستگاه

با بکارگیری تایمیر راه پله شیوا امواج می توان روشناختی راه پله ها پارکینگ، حیاط، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشناختی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

ویژگی های تایمیر راه پله شیوا امواج

- مصرف جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
- دقت در تکرار زمان
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام : برق شیشه
- دارای کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک (A)
- پیچ تنظیم زمان

تفکر: اگر کلید در حالت M و لامپ ها روشن باشند و برق و روشنی به هر دلیلی قطع و وصل گردد، روشن شدن مجدد لامپ ها با فشار دادن یکی از شاسی ها امکان پذیر می باشد.

توجه: برای بارهای بیشتر از جدول حداقل بار مجاز، از کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده نمایید.

جدول حداقل بار مجاز				
halogen	LED	lamp مصرف برق با محدوده	فلورست	پرکتو
3500W	60W	3500W	3500W	3500W
هالوژن	LED	لامپ	فلورست	پرکتو
3500W	60W	3500W	3500W	3500W

⑥

②

SHIVA Amvaj

SHIVA Amvaj



در طول مدت ۳ سال گارانتی اگر با عدم کارآیی دستگاه امواج شدید در مصرف برق بودن بر جسب گارانتی و باز نشدن درب دستگاه می توانید به یکی از دور روش زیر آن را تعویض نمایید:

- ۱- مراجعت به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.
- ۲- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱) پست تعمید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

- قابلیت نصب شاسی های نامحدود
- پلامپ شدن پاپل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر

مشخصات فنی تایمیر راه پله شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأثیر زمان قطع : 1 - 10 Min
- کارایی در دما : -20°C .. +65°C
- رطوبت : 70%
- مصرف دستگاه در حالت انتظار: 0.16A
- خروجی: رله

⑦


③

SHIVA Amvaj

SHIVA Amvaj

راهنمای نصب و بهره برداری

تایمیر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.

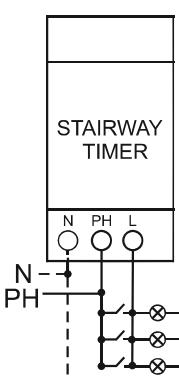

برای مصرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را رایه مورث متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۵۳۴۳۵۱ مارک رسانی نمایید. به ذکر است به تماس های صوتی و تمصی و پاسخ داده نمی شود.

ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۰۰ می باشد.

هچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

www.shivaamvaj.com

⑧

⑨